




# CAPTEUR SUIVEUR DE LIGNE

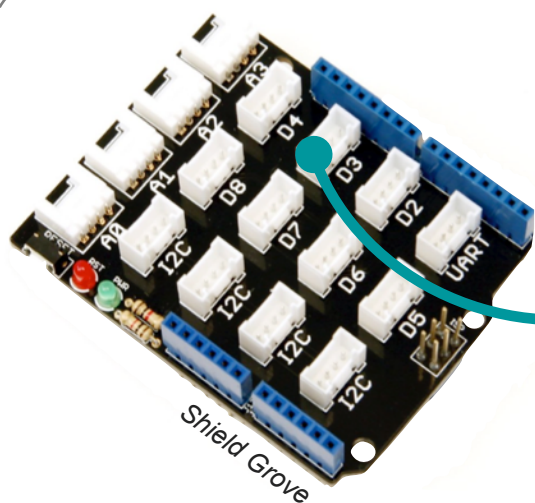



Le capteur se connecte sur l'un des ports de D2 à D8



A placer à environ à 12 mm de la surface.

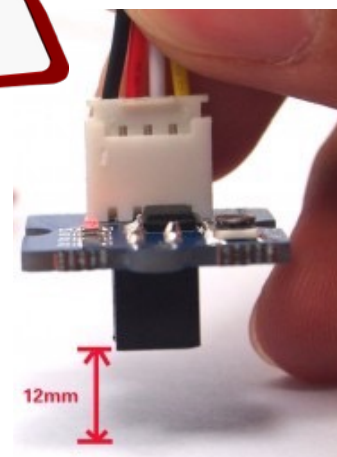

Ici le capteur est connecté sur le port 3

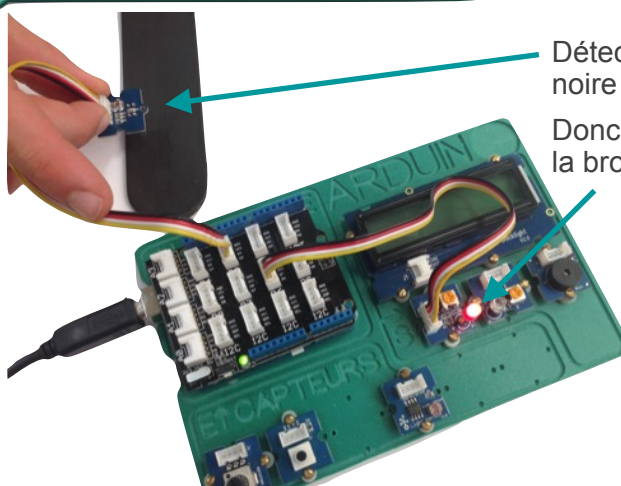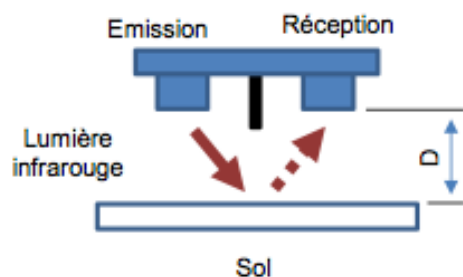

Détection de la ligne noire

Donc la del rouge sur la broche 6 s'allume



Dans les librairies :  
**Speed Studio Grove**

Glissez / Déposez le bloc  
«Capteur de ligne»